INDIKATOR 2100

Indikator mit Basis-Wiegefunktionen

VORTEILE

- Entwickelt für mobilen Einsatz
- Kompakt, robust und Stoßfest
- Bluetooth-Datenübertragung
- Integrierter Spannungswandler
- Staub- und Wasserdicht

Top-Qualität

Kommuniziert mit WMS

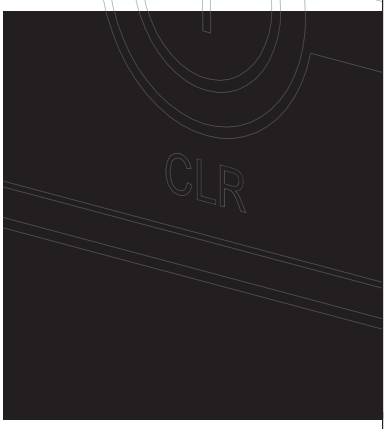

RAVAS

INDIKATOR 2100

FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto-/Nettowiegung
- Automatische Tarierung per Knopfdruck
- Drucker wird ein- und ausschaltet durch Anzeige
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Fehlermeldung im Display
- Drucker wird ein- und ausschaltet durch Anzeige
- Automatische Abschaltfunktion, durch Einstellung im Parameter definiert
- Meldung niederige Spannung in der Anzeige

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

Anzeige	Digital
Segmente	LCD, Ziffernhöhe 18 mm
Anzeigeschritt	0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20 oder 50 kg (jenach Ausführung des Wiegesystems)
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Montagebügel	Stahl
Farbe	rot (RAL 3000)
Schutzklasse	IP65 / NEMA 4
Stromversorgung	12V (230V für stationaire Anwendungen)
Verbrauch	18 mA
Abmessungen	BxHxT: 182 x 77 x 60 mm (ohne Montagebügel)

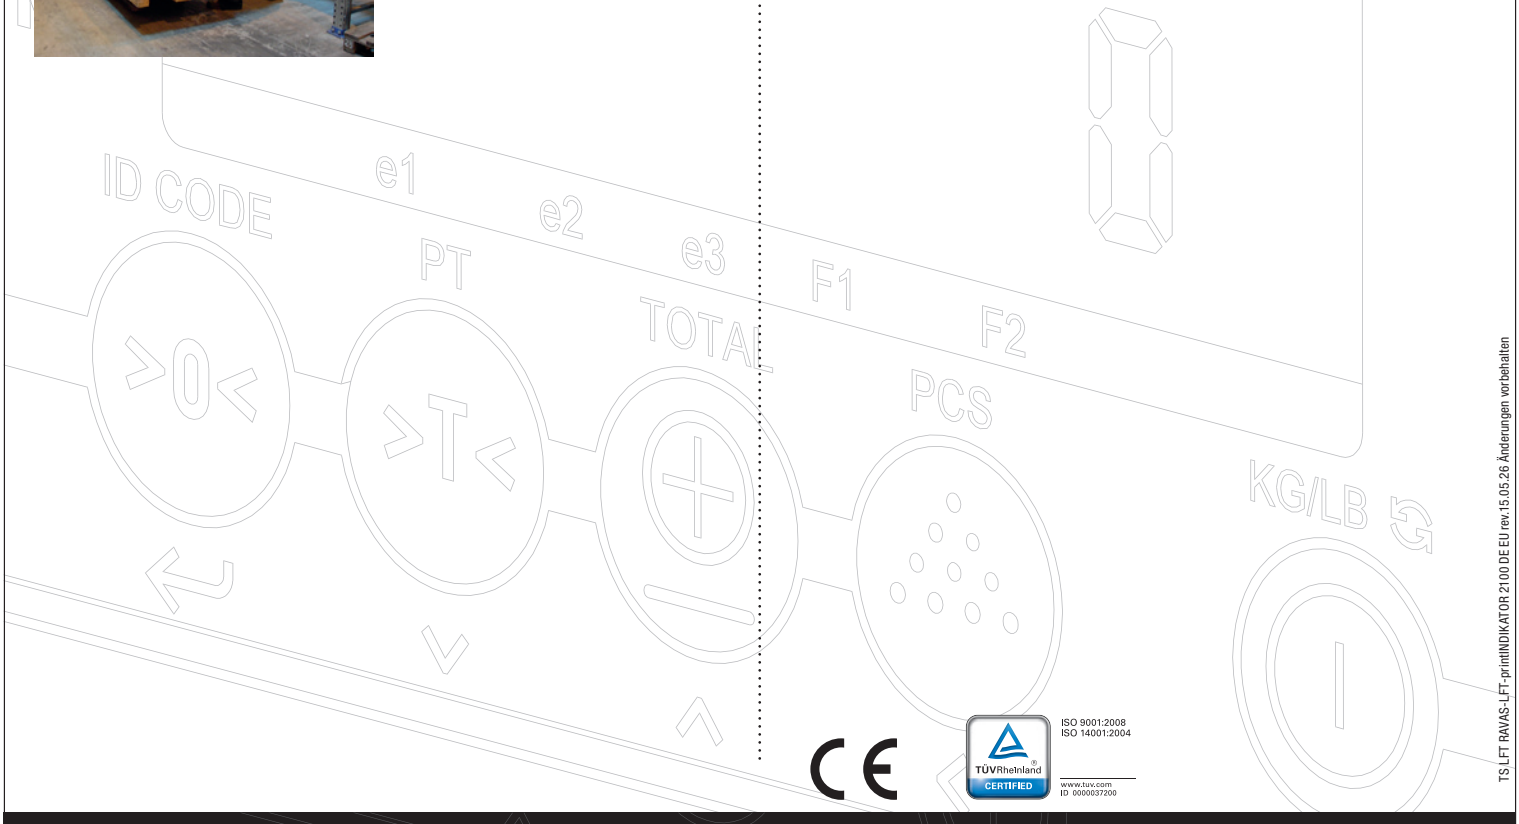

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 0000037200

TS LFT RAVAS-LFT-printINDIKATOR 2100 DE EU rev.15.05.26 Änderungen vorbehalten

OPTIONEN*

- Druckerausgang für Thermo- oder Nadeldrucker
- Bluetooth oder WLAN Anschluß
- RS232 Ausgang zur Anbindung am Stapler-Terminal
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige (Siehe Spezifikationen Wiegesystem)
- Explosionsgeschützte Ausführung (EXi)

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen

RAVAS GmbH
Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland
T. + 49 (0)2821 23 583, F. + 49 (0)2821 22 596
backoffice@ravas.com, www.ravas.de