

ProLine 6100

Handhubwagen mit vorprogrammierten Wiegefunktionen



VORTEILE

- Hervorragende Genauigkeit
- Drehbare Anzeige
- Menügeführtes Stückzahl-Programm
- Verschiedene Programmabläufe
- Datenausgänge: RS232 RS485, 4-20 mA, 0-10 V (optional)
- Programmierbares Drucklayout (optional)

Hi-Tech-Standard
Extrem genau



RAVAS PERFORMANCE LINE

RAVAS


FUNKTIONEN

- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Brutto- / Nettowiegung
- Automatische und manuelle Tarierung über numerische Tastatur
- Eingabe von 10-stelligen alphanumerischen Codes
- Speicher für 9 Tarawerte
- Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Stückzählung durch Eingabe oder Berechnung von Stückgewichten
- Drucklayout programmierbar (optional)
- Verschiedene Programmabläufe wählbar
- Fehlermeldungen im Display
- Interne Uhr für Datum und Uhrzeit

STANDARD SPEZIFIKATIONEN

- Wiegekapazität 2.000 kg
- Anzeigeschritt Mehrbereichsanzeige:
0 - 200 kg: Anzeigeschritt 0,1 kg
200 - 400 kg: Anzeigeschritt 0,2 kg
400 - 2.000 kg: Anzeigeschritt 0,5 kg
- Max. Toleranz 0,08% der gehobenen Last
- Anzeige LCD, 14 mm Ziffernhöhe, mit Hintergrundbeleuchtung
- Folientastatur 20 Tasten
- Schutzklasse Lastzellen nach IP67
Anzeigegerät nach IP65
- Verbrauch 170 mA
- Stromversorgung 12V, mit 2 austauschbaren Batteriemodulen, inkl. Ladegerät
- Betriebszeit ca. 25 Stunden
- Lenkräder Gummi
- Lasträder Polyurethan, Tandem
- Farbe rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
- Eigengewicht 180 kg
- Pumpe Schnellhub

ABMESSUNGEN IN MM

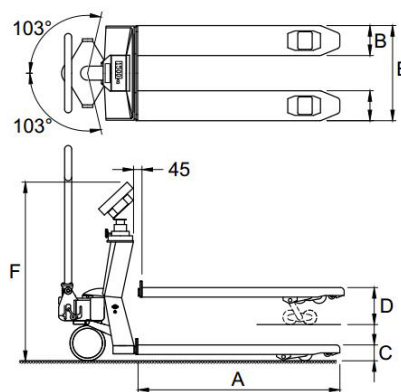

	Standard Chassis	Edelstahl Chassis
A Gabellänge	1150	1150
B Gabelbreite	160	160
C Minimale Gabelhöhe	90	87
Bodenfreiheit	22	22
D Maximale Gabelhöhe	205	205
Hubhöhe	115	120
E Breite über die Gabeln	550	550
F Höhe Oberkante Anzeige	1185	1185

Lasträder

- Typ: PU Tandem	ja	nein
- Typ: Nylon Tandem	nein	ja

Lenkräder

- Typ: Gummi	ja	nein
- Typ: Nylon	nein	ja



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPTIONEN*

- Kundenspezifische Drucklayout
- 2 extra Batteriewechselmodule
- Thermo Einbaudrucker
- Bluetooth oder WiFi Datenübertragung
- Geeichte Ausführung, Handelsklasse OIML III
- Edelstahl Fahrgestell
- Weitere Optionen auf Anfrage

RAVAS GmbH

Aspastraße 25, D-59394 Nordkirchen, Deutschland

T. + 49 (0)2821 23583, F. + 49 (0)2821 22596

backoffice@ravas.com, www.ravas.de

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen. rev.20200511 Änderungen vorbehalten

RAVAS