

Ergebnisse dokumentieren Schnell und zuverlässig



Schnell und zuverlässig

Der Drucker erstellt sowohl bei einfachen als auch bei komplexeren Anwendungen schnelle und klar lesbare Ausdrücke Ihrer Ergebnisse.



Drucken in Ihrer Sprache

Der Compact-Printer unterstützt die Sprachen der angeschlossenen Geräte, sei es Englisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch oder eine beliebige andere Sprache.



Auswahl des richtigen Modells

Sie haben die Auswahl zwischen dem RS-P25 / USB-P25 für einfache Ausdrücke, dem RS-P26 mit integrierter Echtzeituhr und Datumsangabe oder dem RS-P28 für erweiterten Statistik- und Summenbildungsfunktionen.



Automatische Einstellungserkennung

Der Drucker erkennt automatisch die Einstellungen des angeschlossenen Geräts und macht damit manuelle Einstellungsänderungen überflüssig.



USB-P25, RS-P25, RS-P26, RS-P28 Die Compact Printer Familie

Ganz gleich, welches Gerät von METTLER TOLEDO Sie anschließen, Sie erhalten stets einen Ausdruck, der allen Qualitätsstandards gerecht wird. Handschriftliche Einträge in Laborhefte sind zeitaufwändig und können zu Transkriptionsfehlern führen. Datensätze auf dem normalen aber selbstklebendem Druckerpapier von METTLER TOLEDO helfen so Ihnen künftig solche Fehler zu vermeiden. Die Ausdrücke können gespeichert und jederzeit als Beleg für die ursprünglichen Wägedaten herangezogen werden.


Die Familie der Compact-Printer von METTLER TOLEDO

Abmessungen (mm)

			
Modell	RS-P25 USB-P25	RS-P26	RS-P28
Druck Funktion	•	•	•
Automatische Einstellungserkennung	•	•	•
Integrierte Echtzeituhr mit Kalender Null/Tarier Taste	—	•	•
Statistik Funktion Summenbildungsfunktion	—	—	•
Schnittstelle	RS232 / USB	RS232	RS232



Druckeinheit	Matrixdrucker
Farbandkassette	Austauschbar, schwarz
Druckformat	5 x 7, 24 Anschläge Zeilenlänge
Druckgeschwindigkeit	2,3 Zeilen pro Sekunde
Papierrolle	Standardpapier 57,5 mm (B), max. Ø 60 mm
Druckqualität	Wärmebeständiges und lichtechtes Papier (GxP)
Haltbarkeit der Druckeinheit	1,5 Millionen Zeilen
Netzspannung Frequenz	Interne Stromversorgung, 100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Stromverbrauch	150 mA (100V), 60 mA (240V)
Schnittstelle	RS232C, 9-poliger oder USB Schnittstelle
Höhe	bis zu 4000 m
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit	Max. 80 % bei 31 °C, linear abnehmend bis zu 50 % bei 40 °C, nicht kondensierend
Überspannungskategorie	Klasse II
Verschmutzungsgrad	2
Lieferumfang	Stromkabel (landesspezifisch) Schnittstellenkabel Papierrolle (1 stk) Farbandkassette (1 stk)
Abmessungen	120 mm x 203 mm x 73 mm (BxTxH)
Nettogewicht	740 g (einschliesslich Papierrolle)

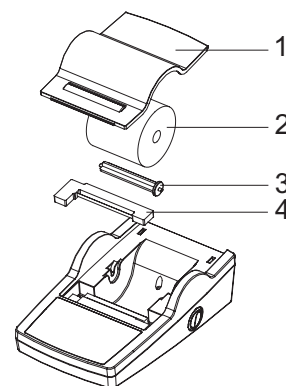

Pos.	Zubehör	Bestellnr.	Lieferumfang
1	Papierabdeckung	12120734	1 stk
2	Papierrolle 57,5 x Ø 50 bis 60mm	12120799	2 stk
3	Drehachse	12120735	1 stk
4	Farbandkassette Schwarz	12120798	1 stk
	RS9 M/F Kabel, 1.5m	11101051	1 stk
	RS9 F/F Kabel	51190362	1 stk
	USB Kabel 1m	12130716	1 stk
	Klebeetikette	11600388	1 stk



Qualitätszertifikat ISO 9001
Umweltzertifikat ISO 14001

Technische Änderungen vorbehalten
©09/2008 Mettler-Toledo AG
Gedruckt in der Schweiz 11795935
Global MarCom Schweiz

www.mt.com/lab-printers

Für weitere Informationen