




Kompaktwaage Puro® SmallTall

Außerordentlich benutzerfreundliche, hohe Kompaktwaage mit zwei Displays zur vielseitigen Verwendung

- Großes Display an der Vorder- und Rückseite sowie Ampelfunktion für unkompliziertes, kundenfreundliches, komfortables Verwiegen
- Sofortige Stabilisierung
- Stabiles Design für intensive Nutzung
- Hochentwickelter Akku mit außerordentlich langer Laufzeit
- Aufladen einfach über USB-C

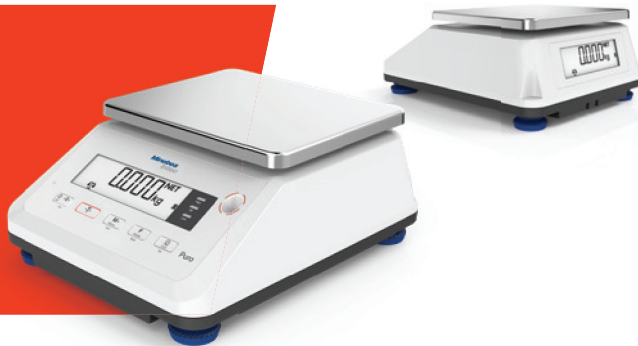

Technische Spezifikationen

Modell	EF-ST-1/2-P1		EF-ST-1/2-P3		EF-ST-1/2-P6		EF-ST-1/2-P15		EF-ST-1/2-P30	
	Kapazität	Ablesbarkeit	Kapazität	Ablesbarkeit	Kapazität	Ablesbarkeit	Kapazität	Ablesbarkeit	Kapazität	Ablesbarkeit
Auflösung 30.000 d	1,5 kg	0,00005 kg	3 kg	0,0001 kg	6 kg	0,0002 kg	15 kg	0,0005 kg	30 kg	0,001 kg
	3 lb	0,0001 lb	6 lb	0,0002 lb	15 lb	0,0005 lb	30 lb	0,001 lb	60 lb	0,002 lb
	48 oz	0,002 oz	96 oz	0,005 oz	240 oz	0,01 oz	480 oz	0,02 oz	960 oz	0,05 oz
Auflösung 6.000 d	1,5 kg	0,0002 kg	3 kg	0,0005 kg	6 kg	0,001 kg	15 kg	0,002 kg	30 kg	0,005 kg
	3 lb	0,0005 lb	6 lb	0,001 lb	15 lb	0,002 lb	30 lb	0,005 lb	60 lb	0,01 lb
	48 oz	0,01 oz	96 oz	0,02 oz	240 oz	0,05 oz	480 oz	0,1 oz	960 oz	0,2 oz
Applikationspaket										
Basic	Verwiegen, Summieren									
Advanced	Verwiegen, Prozentverwiegen, Zählen, Kontrollverwiegen, Kontrolle Prozent, Kontrollzählen, Tierverwiegen, Summieren, Display Hold									



Technische Spezifikationen

Maßeinheiten beim Verwiegen	kg, g, lb, oz, lb:oz
Ausführung/Materialien	Gehäuse: ABS/Lastplatte: Edelstahl 304
Schutzart	IP43
Display	LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung, Höhe 35 mm/1,4", 6 Ziffern, 14 Segmente
Kontrollverwiegensanzeigen	3 LEDs (gelb, grün, rot), Funktion konfigurierbar, akustisches Alarmsignal
Tastenfeld	5 mechanische Tasten
Nullbereich	2 oder 10 % der Gesamtkapazität der Waage
Tarabereich	Gesamte Kapazität durch Subtraktion
Stabilisierungsdauer	1 Sekunde
Automatische Nullpunkt-korrektur	Aus, 0,5, 1 oder 3 Stufen
Sichere Überlast	150 % der Nennkapazität der Waage
Nivellierhilfen	Von außen sichtbare Libelle und verstellbare Nivellierfüße
Stromversorgung	Netzteil (100-240 V, 50/60 Hz) oder eingebauter, aufladbarer Lithium-Akku
Akkulaufzeit	Bis zu 500 Stunden Dauerbetrieb zwischen den Ladevorgängen, 12 Stunden Ladedauer
Kalibrierung	Extern mit Justiergewicht
Schnittstellen	USB-C/USB-A eingebaut
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Abmessungen	246 × 302 × 107 mm (B × T × H)
Größe der Lastplatte	218 × 180 mm (B × L)
Elektromagnetische Verträglichkeit	FCC Teil 15 Klasse B, IEC 61326-1 (Emissionsklasse B, Störfestigkeit gemäß Anforderungen in der Industrie)

Zubehör

- Lithium-Akkupack
- Unterflurwägehaken
- Datendrucker

Applikationen

